


Електроприводи зі зворотною пружиною для керування повітряними засувками, що виконують охоронні функції в системах вентиляції та кондиціонування повітря (наприклад, захист від заморожування).

- Крутний момент від 2,5 Нм до 40 Нм
- Площа засувки від 0,5 м² до 8 м²
- Напруга живлення 24В чи 230В
- Керування: відкр./закр., 3х-точкове або аналогове 0-10В

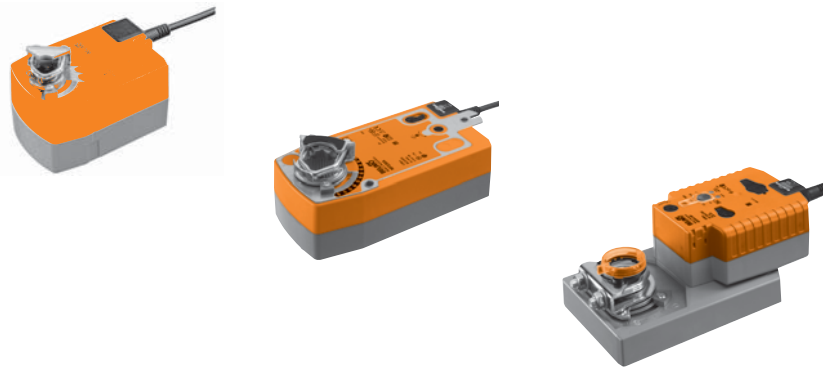

Звідна таблиця електроприводів ЗІ ЗВОРОТНЬОЮ пружиною.

Крутний момент	Площа засувки	Діаметр штоку засувки (універсальний хомут)	Час повороту двигуна, 90°	Час повороту зворотної пружини, 90°	Напруга живлення	Управление				Вбудовані допоміжні перемикачі	Тип привода	
						Відкр./закр.	3х-точкове	Аналогове (0-10В)	MF-серія (програмується)			
2,5 Нм	0,5 м ²	6-12 мм	75 с	25 с	24 В	•				1	TF24	
					230 В	•				1	TF24-S TF230 TF230-S	
			150 с	25 с	24 В				•			TF24-SR
					230 В				•			TF230-SR
4 Нм	0,8 м ²	8-16 мм	40-75 с	20 с	24 В	•				1	LF24	
					230 В	•				1	LF24-S LF230 LF230-S	
			150 с	20 с	24 В				•			LF24-SR
						75-300 с	20 с	•	•	•		
10 Нм	2 м ²	10-25,4 мм	75 с	20 с	24-240 В AC 24-125 В DC	•				2	NFA	
					24 В	•				2	NFA-S2 NF24A	
			150 с	<20 с	24 В				•		2	NF24A-SR
						40-150 с	<20 с	24 В	•	•	•	•
20 Нм	4 м ²	10-25,4 мм	75 с	20 с	24-240 В AC 24-125 В DC	•				2	SFA	
					24 В	•				2	SFA-S2 SF24A	
			150 с	<20 с	24 В				•		2	SF24A-SR
						70-220 с	<20 с	24 В	•	•	•	•
30 Нм	6 м ²	12-26,7 мм	75 с	20 с	24 В	•				2	EF24A	
					230 В	•				2	EF24A-S2 EF230A	
			150 с	<20 с	24 В				•		2	EF230A-S2
						60-150 с	<20 с	24 В	•	•	•	•
*Електроприводи з КОНДЕНСАТОРНИМ поверненням												
40 Нм	8 м ²	12-26,7 мм	150 с	35 с	24 В	•						GK24A-1